
# Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 125 mm, polipropylen, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 150 kg, nr art. 30563, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą, koło pełne z polipropylenu, łożysko ślizgowe, średnica koła 125 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



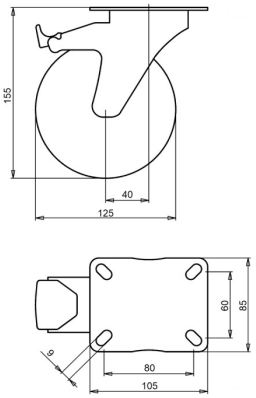


Numer rysunku **2-684 A** | Numer artykułu **30563** | EAN **3838461305634**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z blokadą całkowitą |
| **Średnica koła** | 125 mm |
| **Szerokość koła** | 38 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z polipropylenu, 60±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 150 kg |
| **Nośność statyczna** | 180 kg |
| **Płyta mocująca** | 105x85 mm |
| **Rozstaw otworów** | 80x60 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 9 mm |
| **Wysokość całkowita** | 155 mm |
| **Wysięg** | 40 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Masa** | 0,66 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +60 °C |
| **Twardość bieżnika** | 60 Shore D |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Polipropylen jest odporny na kwasy, wolno się zużywa i toczy się z małym oporem. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.