
# Kółko transportowe obrotowe 80 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 65 kg, nr art. 31113

Kółko transportowe obrotowe o średnicy koła 80 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 65 kg, statyczna 80 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



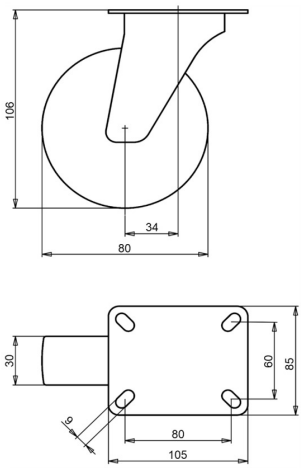


Numer rysunku **2-921 ISO** | Numer artykułu **31113** | EAN **3838461311130**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko transportowe obrotowe |
| **Średnica koła** | 80 mm |
| **Szerokość koła** | 30 mm |
| **Bieżnik** | czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | czarny |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 65 kg |
| **Nośność statyczna** | 80 kg |
| **Płyta mocująca** | 105x85 mm |
| **Rozstaw otworów** | 80x60 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 9 mm |
| **Wysokość całkowita** | 106 mm |
| **Wysięg** | 34 mm |
| **Masa** | 0,85 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

## Właściwości i zastosowanie

Nadaje się na mokre podłogi i niskie przeszkody. Gumowy bieżnik tłumi drgania i hałas. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.