
# Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą 180 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, płyta 135x110 mm, 200 kg, nr art. 31225

Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą, średnica koła 180 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



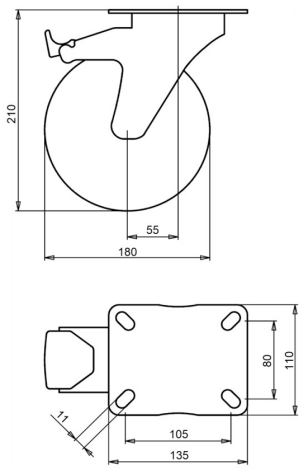


Numer rysunku **2-940 ISO** | Numer artykułu **31225** | EAN **3838461312250**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą |
| **Średnica koła** | 180 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | czarny |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 200 kg |
| **Nośność statyczna** | 250 kg |
| **Płyta mocująca** | 135x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 210 mm |
| **Wysięg** | 55 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Masa** | 2,7 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

## Właściwości i zastosowanie

Nadaje się na mokre podłogi i niskie przeszkody. Gumowy bieżnik tłumi drgania i hałas. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.