
# Kółko transportowe stałe 160 mm, guma czarna, łożysko wałeczkowe, płyta 135x110 mm, 180 kg, nr art. 31495

Kółko transportowe stałe, średnica koła 160 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg, statyczna 220 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



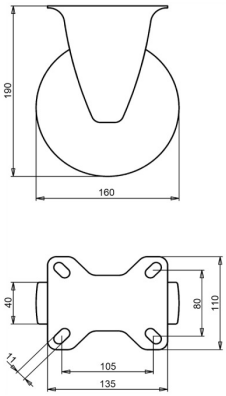


Numer rysunku **2-955 ISO** | Numer artykułu **31495** | EAN **3838461314957**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko transportowe stałe |
| **Średnica koła** | 160 mm |
| **Szerokość koła** | 40 mm |
| **Bieżnik** | czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | czarny |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 180 kg |
| **Nośność statyczna** | 220 kg |
| **Płyta mocująca** | 135x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 190 mm |
| **Masa** | 1,65 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

## Właściwości i zastosowanie

Nadaje się na mokre podłogi i niskie przeszkody. Gumowy bieżnik tłumi drgania i hałas. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.