
Kółko obrotowe 200 mm, opona pneumatyczna, łożysko ślizgowe, płyta 135x110 mm, 75 kg, nr art. 31833

Kółko obrotowe o średnicy koła 200 mm, szara, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 75 kg, statyczna 90 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



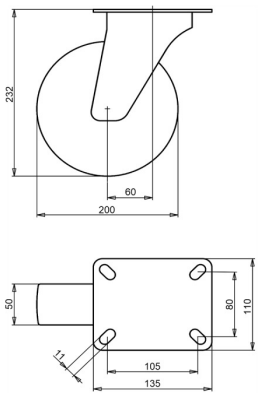

Numer rysunku **2-536 ISO** | Numer artykułu **31833** | EAN **3838461318337**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	szara
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	75 kg
Nośność statyczna	90 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Masa	1,9 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -5 do +60 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -5 do +60 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Łagodnie pokonuje przeszkody i nie znaczy podłogi. Nadaje się na podłoże z tłucznia. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.