
Kółko stałe 200 mm, opona pneumatyczna, łożysko wałeczkowe, płyta 135x110 mm, 60 kg, nr art. 32693

Kółko stałe, szara, łożysko wałeczkowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 60 kg, statyczna 70 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



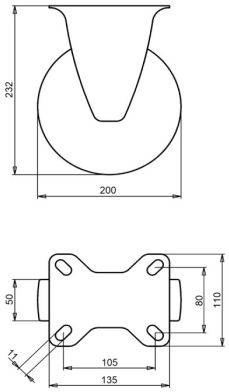

Numer rysunku **2-447 ISO** | Numer artykułu **32693** | EAN **3838461326936**

Typ	Kółko stałe
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	szara
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	60 kg
Nośność statyczna	70 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Masa	1,32 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -5 do +60 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -5 do +60 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Nie zostawia śladów na podłodze. Nadaje się na nierówny teren, a opona pneumatyczna amortyzuje wstrząsy. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.