
Kółko obrotowe 125 mm, guma szara, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 130 kg, Nr art. 2-916 ISO

Kółko obrotowe, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 125 mm. Nośność dynamiczna wynosi 130 kg, statyczna 160 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



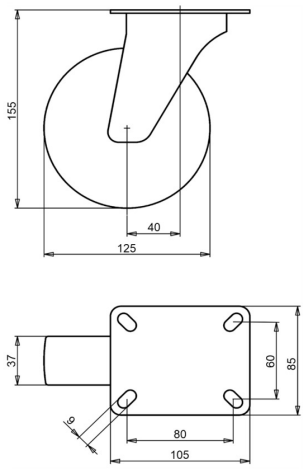

Numer rysunku **2-916 ISO** | SKU **33353** | EAN **3838461333538**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	37 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	130 kg
Nośność statyczna	160 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	155 mm
Wysięg	40 mm
Masa	1,15 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Szara guma nie zostawia śladów na podłodze. Bieżnik tłumi drgania i hałas, a koło nadaje się do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.