
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 100 mm, guma szara, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 80 kg, Nr art. 2-929 ISO

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą o średnicy koła 100 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 80 kg, statyczna 100 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



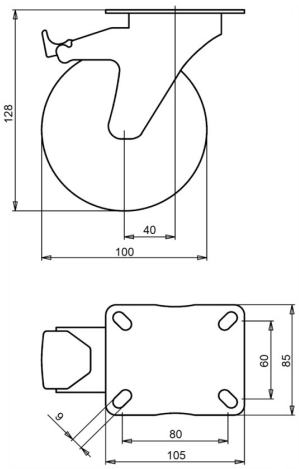

Numer rysunku **2-929 ISO** | SKU **38613** | EAN **3838461386138**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	100 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,95 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Szara guma nie zostawia śladów na podłodze. Bieżnik tłumi drgania i hałas, a koło nadaje się do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.