
Kółko obrotowe 80 mm, guma szara, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 65 kg, Nr art. 2-921 ISO

Kółko obrotowe, średnica koła 80 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 65 kg, statyczna 80 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



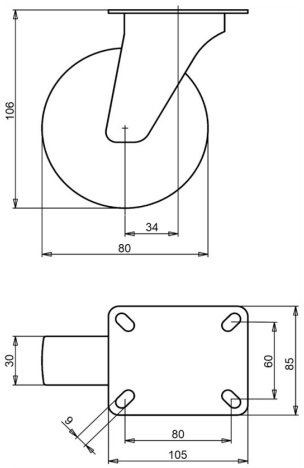

Numer rysunku **2-921 ISO** | SKU **39385** | EAN **3838461393853**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	30 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	65 kg
Nośność statyczna	80 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Wysięg	34 mm
Masa	0,8 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Szara guma nie zostawia śladów na podłodze. Bieżnik tłumi drgania i hałas, a koło nadaje się do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.