
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 80 mm, guma szara, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 65 kg, nr art. 39423

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą o średnicy koła 80 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 65 kg, statyczna 80 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



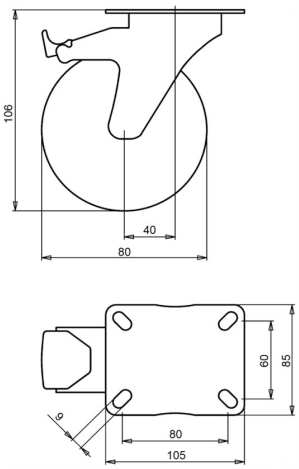

Numer rysunku **2-935 ISO** | Numer artykułu **39423** | EAN **3838461394232**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	30 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	65 kg
Nośność statyczna	80 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,8 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Szara guma nie zostawia śladów na podłodze. Bieżnik tłumi drgania i hałas, a koło nadaje się do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.