
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 180 mm, guma szara, łożysko wałeczkowe, płyta 135x110 mm, 200 kg, Nr art. 2-933 ISO

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą o średnicy koła 180 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x110 mm.



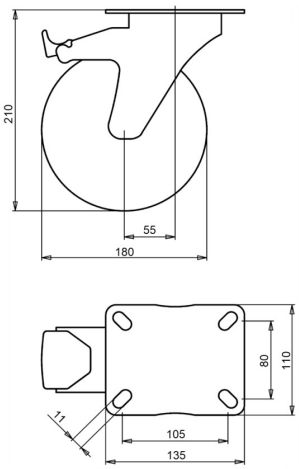

Numer rysunku **2-933 ISO** | SKU **39444** | EAN **3838461394447**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	180 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x110 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	210 mm
Wysięg	55 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	2,8 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Szara guma nie zostawia śladów na podłodze. Bieżnik tłumi drgania i hałas, a koło nadaje się do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.