
Koło 100 mm, poliuretan, łożysko wałeczkowe, otwór osi 8,5 mm, 150 kg, nr art. 40415

Koło, bieżnik poliuretanowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, otwór osi 8,5 mm.

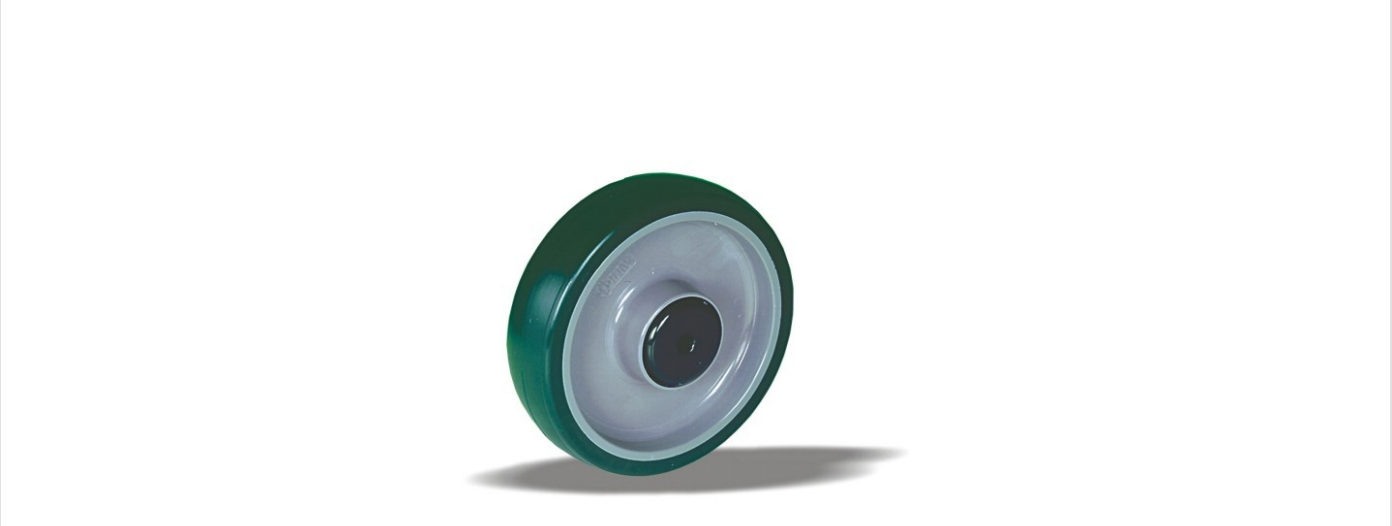

Numer rysunku **2-050-20V** | Numer artykułu **40415** | EAN **3838461404153**

Typ	Koło
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Otwór osi	8,5 mm
Masa	0,27 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +55 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	44 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Bieżnik z poliuretanu jest odporny na przecięcia i nadaje się na podłogi z kamieniami. Toleruje duże różnice temperatur. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.