
Koło 160 mm, poliuretan, łożysko ślizgowe, otwór osi 12,5 mm, 400 kg, nr art. 40434

Koło, bieżnik poliuretanowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 160 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg, statyczna 500 kg, otwór osi 12,5 mm.

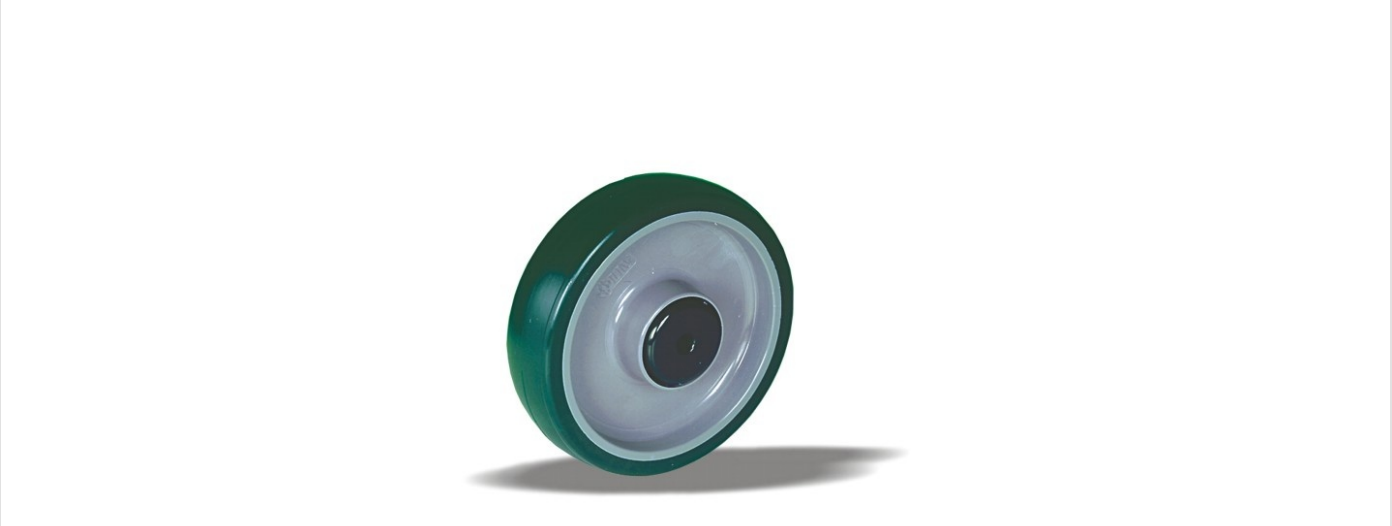

Numer rysunku **2-050-32D** | Numer artykułu **40434** | EAN **3838461404344**

Typ	Koło
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	400 kg
Nośność statyczna	500 kg
Otwór osi	12,5 mm
Masa	0,5 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +55 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	58 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Bieżnik z poliuretanu jest odporny na przecięcia i nadaje się na podłogi z kamieniami. Toleruje duże różnice temperatur. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.