
Kółko stałe 125 mm, poliamid, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 250 kg, Nr art. 2-061-25V, ID 40793

Kółko stałe, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe, średnica koła 125 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg, statyczna 310 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



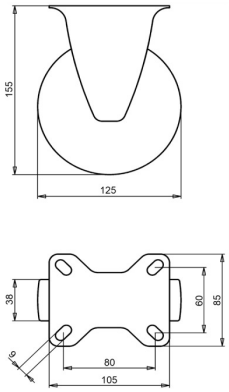

Numer rysunku **2-061-25V** | SKU **40793** | EAN **3838461407932**

Typ	Kółko stałe
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	38 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	250 kg
Nośność statyczna	310 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	155 mm
Masa	0,64 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Twardość bieżnika	70 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Małe zużycie, niewielki wysiłek podczas toczenia i łatwe skręcanie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.