
# Kółko obrotowe 100 mm, poliamid, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 200 kg, nr art. 40823

Kółko obrotowe, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



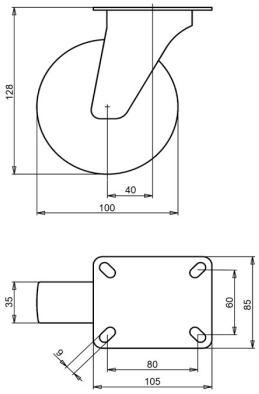


Numer rysunku **2-062-20V** | Numer artykułu **40823** | EAN **3838461408236**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe |
| **Średnica koła** | 100 mm |
| **Szerokość koła** | 35 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 200 kg |
| **Nośność statyczna** | 250 kg |
| **Płyta mocująca** | 105x85 mm |
| **Rozstaw otworów** | 80x60 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 9 mm |
| **Wysokość całkowita** | 128 mm |
| **Wysięg** | 40 mm |
| **Masa** | 0,87 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Twardość bieżnika** | 70 Shore D |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Małe zużycie, niewielki wysiłek podczas toczenia i łatwe skręcanie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.