
# Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 100 mm ze stali nierdzewnej, poliuretan, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 150 kg, nr art. 41375

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej, bieżnik poliuretanowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



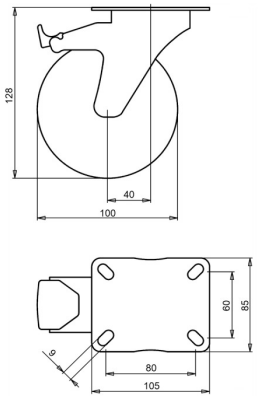


Numer rysunku **2-053-20V** | Numer artykułu **41375** | EAN **3838461413759**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej |
| **Średnica koła** | 100 mm |
| **Szerokość koła** | 32 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | zielony |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 150 kg |
| **Nośność statyczna** | 180 kg |
| **Płyta mocująca** | 105x85 mm |
| **Rozstaw otworów** | 80x60 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 9 mm |
| **Wysokość całkowita** | 128 mm |
| **Wysięg** | 40 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Masa** | 0,87 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +55 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +55 °C |
| **Materiał bieżnika** | Poliuretan wtryskiwany |

## Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca przy długim postoju i jest odporne na oleje. Zakres temperatur jest szeroki, zob. tabela. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.