
# Kółko stałe 80 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 65 kg, nr art. 41465

Kółko stałe ze stali nierdzewnej, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 80 mm. Nośność dynamiczna wynosi 65 kg, statyczna 80 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



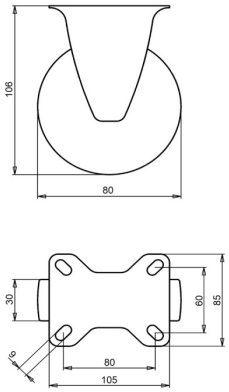


Numer rysunku **2-951 ISO** | Numer artykułu **41465** | EAN **3838461414657**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko stałe ze stali nierdzewnej |
| **Średnica koła** | 80 mm |
| **Szerokość koła** | 30 mm |
| **Bieżnik** | szary bieżnik gumowy, 83 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | szary |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 65 kg |
| **Nośność statyczna** | 80 kg |
| **Płyta mocująca** | 105x85 mm |
| **Rozstaw otworów** | 80x60 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 9 mm |
| **Wysokość całkowita** | 106 mm |
| **Masa** | 0,44 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

## Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.