
# Kółko stałe 125 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 130 kg, nr art. 41484

Kółko stałe ze stali nierdzewnej o średnicy koła 125 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 130 kg, statyczna 160 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



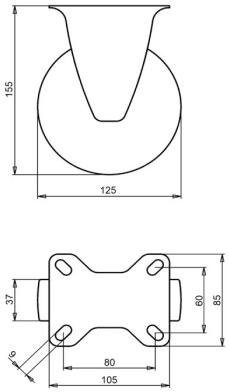


Numer rysunku **2-960 ISO** | Numer artykułu **41484** | EAN **3838461414848**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko stałe ze stali nierdzewnej |
| **Średnica koła** | 125 mm |
| **Szerokość koła** | 37 mm |
| **Bieżnik** | szary bieżnik gumowy, 83 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | szary |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 130 kg |
| **Nośność statyczna** | 160 kg |
| **Płyta mocująca** | 105x85 mm |
| **Rozstaw otworów** | 80x60 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 9 mm |
| **Wysokość całkowita** | 155 mm |
| **Masa** | 0,78 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

## Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.