
Kółko obrotowe 80 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 65 kg, nr art. 41485

Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej, średnica koła 80 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 65 kg, statyczna 80 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



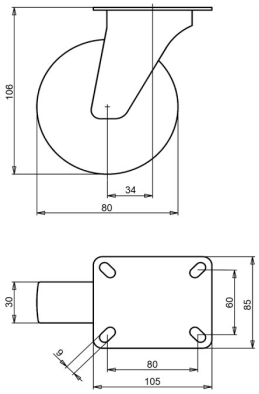

Numer rysunku **2-914 ISO** | Numer artykułu **41485** | EAN **3838461414855**

Typ	Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	30 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	65 kg
Nośność statyczna	80 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Wysięg	34 mm
Masa	0,75 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.