
# Kółko obrotowe 100 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 80 kg, nr art. 41494

Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej, średnica koła 100 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 80 kg, statyczna 100 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



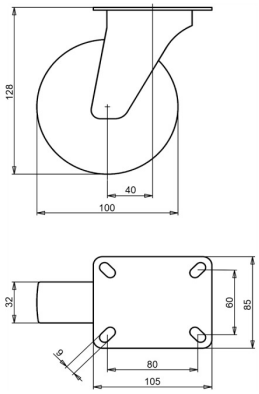


Numer rysunku **2-915 ISO** | Numer artykułu **41494** | EAN **3838461414947**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej |
| **Średnica koła** | 100 mm |
| **Szerokość koła** | 32 mm |
| **Bieżnik** | szary bieżnik gumowy, 83 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | szary |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 80 kg |
| **Nośność statyczna** | 100 kg |
| **Płyta mocująca** | 105x85 mm |
| **Rozstaw otworów** | 80x60 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 9 mm |
| **Wysokość całkowita** | 128 mm |
| **Wysięg** | 40 mm |
| **Masa** | 0,87 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

## Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.