
Kółko stałe 160 mm ze stali nierdzewnej, poliuretan, łożysko wałeczkowe, płyta 135x110 mm, 300 kg, Nr art. 2-051-32V

Kółko stałe ze stali nierdzewnej o średnicy koła 160 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 370 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



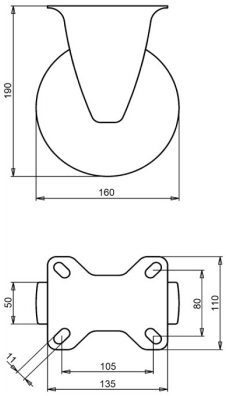

Numer rysunku **2-051-32V** | SKU **41703** | EAN **3838461417030**

Typ	Kółko stałe ze stali nierdzewnej
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	370 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	190 mm
Masa	1,1 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +55 °C
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca przy długim postoju i jest odporne na oleje. Zakres temperatur jest szeroki, zob. tabela. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.