
# Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 160 mm ze stali nierdzewnej, poliuretan, łożysko wałeczkowe, płyta 135x110 mm, 300 kg, nr art. 41725

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej, średnica koła 160 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 370 kg.



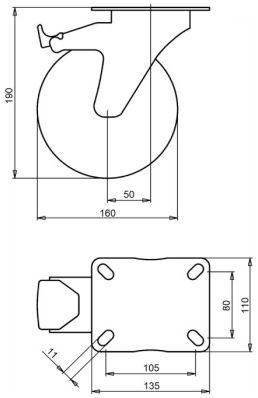


Numer rysunku **2-053-32V** | Numer artykułu **41725** | EAN **3838461417252**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej |
| **Średnica koła** | 160 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | zielony |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 300 kg |
| **Nośność statyczna** | 370 kg |
| **Płyta mocująca** | 135x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 190 mm |
| **Wysięg** | 50 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Masa** | 1,64 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +55 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +55 °C |
| **Materiał bieżnika** | Poliuretan wtryskiwany |

## Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca przy długim postoju i jest odporne na oleje. Zakres temperatur jest szeroki, zob. tabela. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.