
# Kółko stałe 160 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko ślizgowe, płyta 135x110 mm, 180 kg, Nr art. 2-962 ISO

Kółko stałe ze stali nierdzewnej o średnicy koła 160 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg, statyczna 220 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



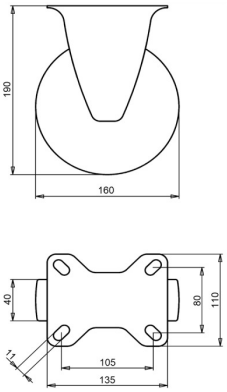


Numer rysunku **2-962 ISO** | SKU **41844** | EAN **3838461418440**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko stałe ze stali nierdzewnej |
| **Średnica koła** | 160 mm |
| **Szerokość koła** | 40 mm |
| **Bieżnik** | szary bieżnik gumowy, 83 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | szary |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 180 kg |
| **Nośność statyczna** | 220 kg |
| **Płyta mocująca** | 135x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 190 mm |
| **Masa** | 1,58 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

## Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.