
Kółko obrotowe 100 mm, poliuretan, łożysko kulkowe, płyta 105x85 mm, 250 kg, nr art. 42394

Kółko obrotowe, średnica koła 100 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg, statyczna 310 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



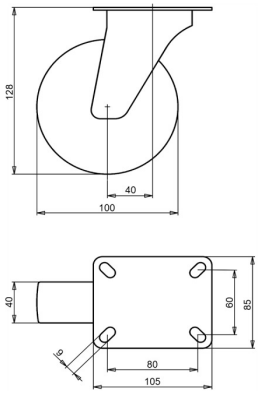

Numer rysunku **2-122-20K** | Numer artykułu **42394** | EAN **3838461423949**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	40 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	pomarańczowy-czerwony-brązowy
Tarcza koła	aluminium
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	250 kg
Nośność statyczna	310 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Masa	1,2 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +55 °C
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Mała masa własna i odporność chemiczna. Duże ciężary przesuwa się niewielką siłą. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.