
# Kółko obrotowe 200 mm do dużych obciążeń, poliuretan, łożysko kulkowe, płyta 140x110 mm, 1000 kg, Nr art. 2-142-40K

Kółko obrotowe do dużych obciążeń o średnicy koła 200 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 1000 kg, statyczna 1250 kg, mocowanie na płycie mocującej 140x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



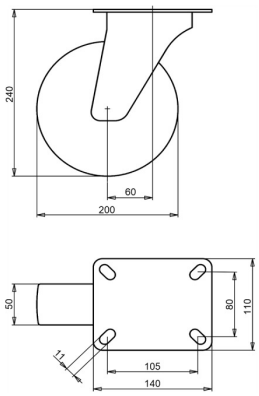


Numer rysunku **2-142-40K** | SKU **42453** | EAN **3838461424533**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe do dużych obciążeń |
| **Średnica koła** | 200 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik poliuretanowy, 65 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | pomarańczowy-czerwony-brązowy |
| **Tarcza koła** | żeliwo |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko kulkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 1000 kg |
| **Nośność statyczna** | 1250 kg |
| **Płyta mocująca** | 140x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 240 mm |
| **Wysięg** | 60 mm |
| **Blokada kierunkowa** | opcjonalnie |
| **Masa** | 6,3 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |
| **Materiał bieżnika** | Poliuretan wtryskiwany |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Przenosi bardzo duże obciążenia i zachowuje kształt, gdy urządzenie długo stoi. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.