
# Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 200 mm do dużych obciążeń, poliamid, łożysko kulkowe, płyta 140x110 mm, 500 kg, nr art. 42583, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą do dużych obciążeń, średnica koła 200 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg, statyczna 620 kg, mocowanie na płycie mocującej 140x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



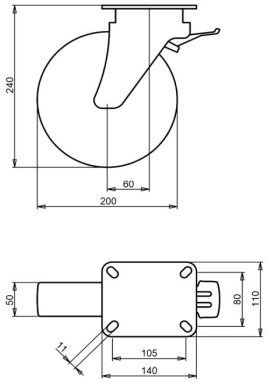


Numer rysunku **2-063-40K** | Numer artykułu **42583** | EAN **3838461425837**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z blokadą całkowitą do dużych obciążeń |
| **Średnica koła** | 200 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko kulkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 500 kg |
| **Nośność statyczna** | 620 kg |
| **Płyta mocująca** | 140x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 240 mm |
| **Wysięg** | 60 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Blokada kierunkowa** | opcjonalnie |
| **Masa** | 2,95 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Twardość bieżnika** | 70 Shore D |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Małe zużycie, niewielki wysiłek podczas toczenia i łatwe skręcanie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.