
# Kółko stałe 160 mm do dużych obciążeń, poliuretan, łożysko ślizgowe, płyta 140x110 mm, 400 kg, nr art. 42624

Kółko stałe do dużych obciążeń o średnicy koła 160 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg, statyczna 500 kg, mocowanie na płycie mocującej 140x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



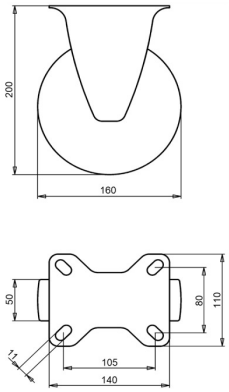


Numer rysunku **2-081-32D** | Numer artykułu **42624** | EAN **3838461426247**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko stałe do dużych obciążeń |
| **Średnica koła** | 160 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | zielony |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 400 kg |
| **Nośność statyczna** | 500 kg |
| **Płyta mocująca** | 140x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 200 mm |
| **Masa** | 1,75 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +55 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +55 °C |
| **Materiał bieżnika** | Poliuretan wtryskiwany |
| **Blokada kierunkowa** | Opcjonalnie |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Odporne na wiele chemikaliów. Bieżnik z poliuretanu mało obciąża podłogę, a kółko rusza z małą siłą. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.