
Koło 100 mm ze stali nierdzewnej, poliuretan, łożysko wałeczkowe, otwór osi 8,5 mm, 150 kg, Nr art. 2-050-20V

Koło ze stali nierdzewnej, bieżnik poliuretanowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, otwór osi 8,5 mm.

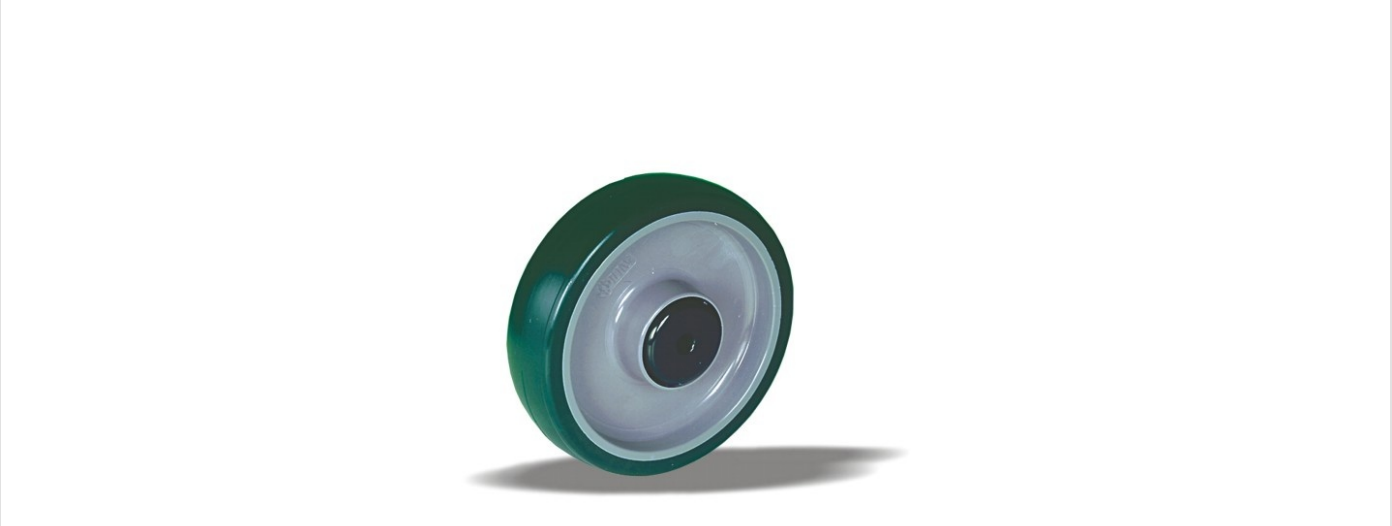

Numer rysunku **2-050-20V** | SKU **42945** | EAN **3838461429453**

Typ	Koło ze stali nierdzewnej
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Otwór osi	8,5 mm
Masa	0,27 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +55 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	44 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca przy długim postoju i jest odporne na oleje. Zakres temperatur jest szeroki, zob. tabela. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.