
Koło 160 mm ze stali nierdzewnej, poliuretan, łożysko wałeczkowe, otwór osi 12,5 mm, 400 kg, Nr art. 2-050-32V

Koło ze stali nierdzewnej, bieżnik poliuretanowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 160 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg, statyczna 500 kg, otwór osi 12,5 mm.

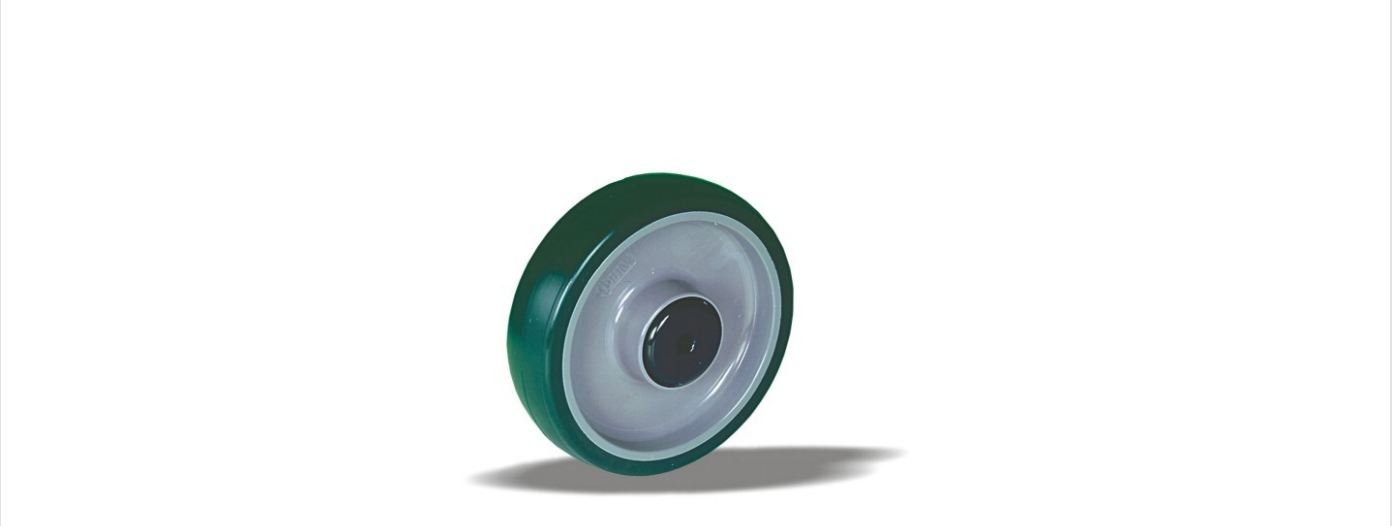

Numer rysunku **2-050-32V** | SKU **43104** | EAN **3838461431043**

Typ	Koło ze stali nierdzewnej
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	400 kg
Nośność statyczna	500 kg
Otwór osi	12,5 mm
Masa	0,6 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +55 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	58 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca przy długim postoju i jest odporne na oleje. Zakres temperatur jest szeroki, zob. tabela. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.