
Kółko obrotowe 75 mm aparaturowe, guma termoplastyczna (TPE), łożysko kulkowe, płyta 60x60 mm, 60 kg, Nr art. 2-7PG-15K

Kółko obrotowe aparaturowe, średnica koła 75 mm, bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 60 kg, statyczna 70 kg, mocowanie na płycie mocującej 60x60 mm, rozstaw otworów 43x43 mm.



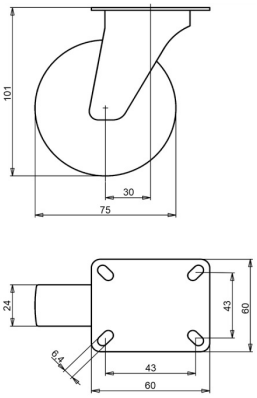

Numer rysunku **2-7PG-15K** | SKU **44815** | EAN **3838461448157**

Typ	Kółko obrotowe aparaturowe
Średnica koła	75 mm
Szerokość koła	24 mm
Bieżnik	bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), 82 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	60 kg
Nośność statyczna	70 kg
Płyta mocująca	60x60 mm
Rozstaw otworów	43x43 mm
Średnica otworów mocujących	6,4 mm
Wysokość całkowita	101 mm
Wysięg	30 mm
Masa	0,32 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Materiał bieżnika	Polietylen

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Chroniona przed kurzem i bez śladów na podłodze. Łatwo się obraca. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.