
Kółko obrotowe 100 mm, poliamid odporny na wysoką temperaturę, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 170 kg, nr art. 44912

Kółko obrotowe, koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, łożysko ślizgowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 170 kg, statyczna 210 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



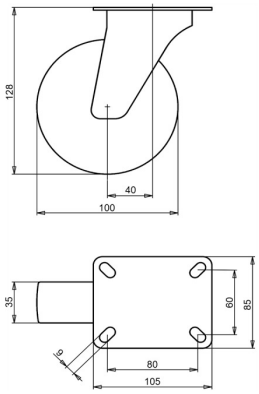

Numer rysunku **2-427-20D** | Numer artykułu **44912** | EAN **3838461449123**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, 85±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid odporny na wysoką temperaturę
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	170 kg
Nośność statyczna	210 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Masa	0,72 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +250 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +300 °C
Materiał bieżnika	Poliamid odporny na wysoką temperaturę
Twardość bieżnika	85 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Przeznaczona do pracy w wysokiej temperaturze i stosowana w piekarniach. Temperatury dla pracy ciągłej i krótkotrwałej podano w tabeli. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.