
Koło 250 mm do dużych obciążeń, poliuretan, łożysko kulkowe, otwór osi 20 mm, 800 kg, Nr art. 2-120-50K

Koło do dużych obciążeń, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe, średnica koła 250 mm. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg, statyczna 1000 kg, otwór osi 20 mm.

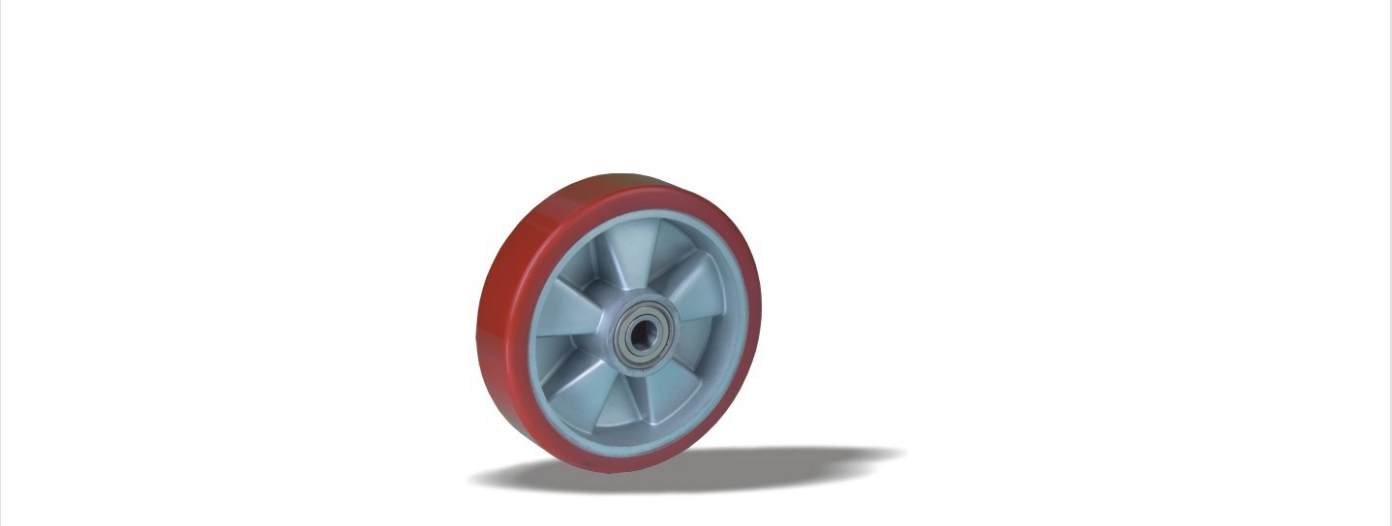

Numer rysunku **2-120-50K** | SKU **46779** | EAN **3838461467790**

Typ	Koło do dużych obciążeń
Średnica koła	250 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	pomarańczowy-czerwony-brązowy
Tarcza koła	aluminium
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	800 kg
Nośność statyczna	1000 kg
Otwór osi	20 mm
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +55 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	60 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Mała masa własna i odporność chemiczna. Duże ciężary przesuwa się niewielką siłą. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.