
Kółko stałe 250 mm do dużych obciążeń, poliuretan, łożysko kulkowe, płyta 135x110 mm, 650 kg, Nr art. 2-121-50K

Kółko stałe do dużych obciążeń, średnica koła 250 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 600 kg, statyczna 800 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



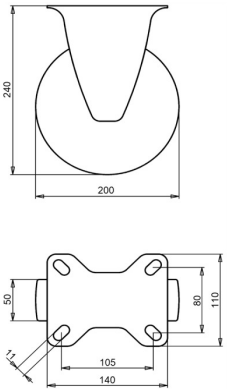

Numer rysunku **2-121-50K** | SKU **46780** | EAN **3838461467806**

Typ	Kółko stałe do dużych obciążeń
Średnica koła	250 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	pomarańczowy-czerwony-brązowy
Tarcza koła	aluminium
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	600 kg
Nośność statyczna	800 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	289 mm
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +55 °C
Nośność dynamiczna	650 kg
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany
Blokada kierunkowa	Opcjonalnie

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Mała masa własna i odporność chemiczna. Duże ciężary przesuwa się niewielką siłą. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.