
Kółko obrotowe 125 mm do dużych obciążeń, poliuretan, łożysko kulkowe, płyta 135x110 mm, 500 kg, Nr art. 2-152-25K

Kółko obrotowe do dużych obciążeń, średnica koła 125 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 600 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 110x85 mm.

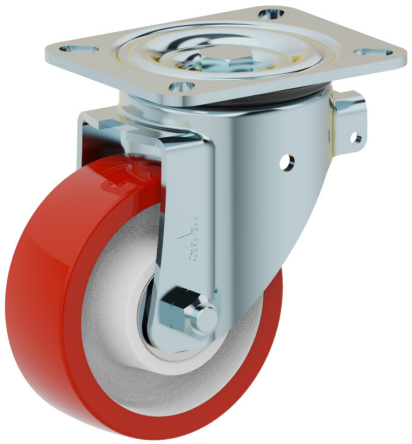

Numer rysunku **2-152-25K** | SKU **48295** | EAN **3838461482953**

Typ	Kółko obrotowe do dużych obciążeń
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	45 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	pomarańczowy-czerwony-brązowy
Tarcza koła	aluminium
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	600 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	110x85 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	169 mm
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +55 °C
Nośność dynamiczna	500 kg
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Mała masa własna i odporność chemiczna. Duże ciężary przesuwa się niewielką siłą. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.