
# Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 125 mm do dużych obciążeń, poliuretan, łożysko kulkowe, płyta 135x110 mm, 500 kg, Nr art. 2-153-25K

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą do dużych obciążeń, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe, średnica koła 125 mm. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 570 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 110x80 mm.

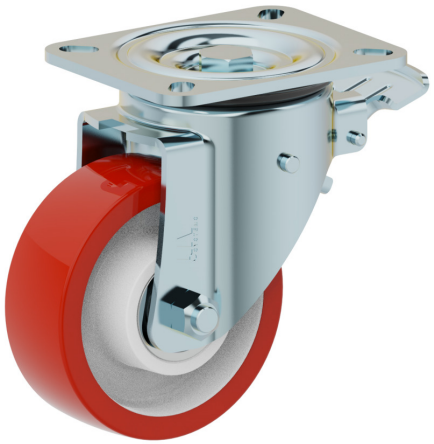

Numer rysunku **2-153-25K** | SKU **48296** | EAN **3838461482960**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z blokadą całkowitą do dużych obciążeń |
| **Średnica koła** | 125 mm |
| **Szerokość koła** | 60 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | pomarańczowy-czerwony-brązowy |
| **Tarcza koła** | aluminium |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko kulkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 300 kg |
| **Nośność statyczna** | 570 kg |
| **Płyta mocująca** | 135x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 110x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 9 mm |
| **Wysokość całkowita** | 170 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +55 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -40 do +55 °C |
| **Nośność dynamiczna** | 500 kg |
| **Materiał bieżnika** | Poliuretan wtryskiwany |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Mała masa własna i odporność chemiczna. Duże ciężary przesuwa się niewielką siłą. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.