
# Kółko obrotowe 160 mm do dużych obciążeń, poliamid, łożysko ślizgowe, płyta 140x110 mm, 400 kg, Nr art. 2-738 ISO, tarcza koła biała

Kółko obrotowe do dużych obciążeń o średnicy koła 160 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg, statyczna 500 kg, mocowanie na płycie mocującej 140x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



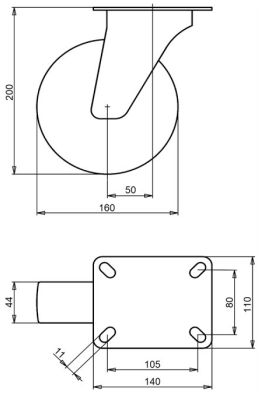


Numer rysunku **2-738 ISO** | SKU **55380** | EAN **3838461553806**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe do dużych obciążeń |
| **Średnica koła** | 160 mm |
| **Szerokość koła** | 44 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 400 kg |
| **Nośność statyczna** | 500 kg |
| **Płyta mocująca** | 140x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 200 mm |
| **Wysięg** | 50 mm |
| **Blokada kierunkowa** | opcjonalnie |
| **Masa** | 2,6 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Twardość bieżnika** | 70 Shore D |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Małe zużycie, niewielki wysiłek podczas toczenia i łatwe skręcanie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.