
# Kółko obrotowe 200 mm do dużych obciążeń, guma czarna, łożysko kulkowe, płyta 140x110 mm, 500 kg, Nr art. 2-315 ISO

Kółko obrotowe do dużych obciążeń, czarny bieżnik gumowy, łożysko kulkowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg, statyczna 620 kg, mocowanie na płycie mocującej 140x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



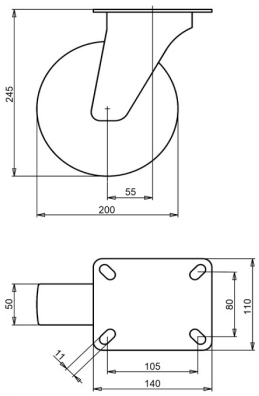


Numer rysunku **2-315 ISO** | SKU **55388** | EAN **3838461553882**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe do dużych obciążeń |
| **Średnica koła** | 200 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | czarny bieżnik gumowy, 65 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | czarny |
| **Tarcza koła** | żeliwo |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko kulkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 500 kg |
| **Nośność statyczna** | 620 kg |
| **Płyta mocująca** | 140x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 245 mm |
| **Wysięg** | 55 mm |
| **Blokada kierunkowa** | opcjonalnie |
| **Masa** | 6,8 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

## Właściwości i zastosowanie

Pracuje cicho, chroni ciężkie towary i radzi sobie w trudnych warunkach. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.