
# Kółko obrotowe 160 mm do dużych obciążeń, żeliwo, łożysko kulkowe, płyta 140x110 mm, 600 kg, Nr art. 2-152-32K

Kółko obrotowe do dużych obciążeń, średnica koła 160 mm, bieżnik żeliwny, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 600 kg, statyczna 750 kg, mocowanie na płycie mocującej 140x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



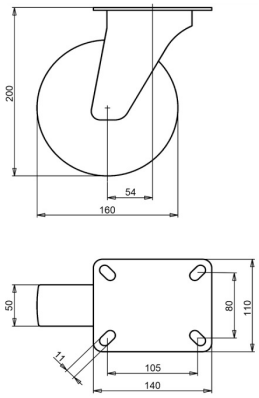


Numer rysunku **2-152-32K** | SKU **56392** | EAN **3838461563928**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe do dużych obciążeń |
| **Średnica koła** | 160 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik żeliwny, 180-220 180-220 HB |
| **Tarcza koła** | żeliwo |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko kulkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 600 kg |
| **Nośność statyczna** | 750 kg |
| **Płyta mocująca** | 140x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 200 mm |
| **Wysięg** | 54 mm |
| **Blokada kierunkowa** | opcjonalnie |
| **Masa** | 4,65 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -40 do +130 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -40 do +130 °C |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Wolno się zużywa i toczy się z małym oporem. Duże zmiany temperatury nie są problemem. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.