
Kółko transportowe stałe 125 mm, guma czarna, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 130 kg, Nr art. 2-590 ISO

Kółko transportowe stałe o średnicy koła 125 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 130 kg, statyczna 160 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



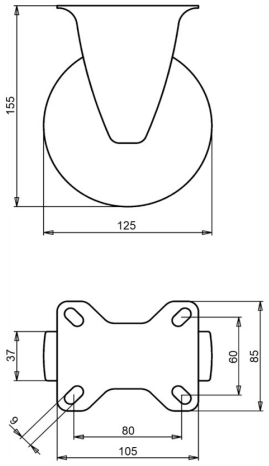

Numer rysunku **2-590 ISO** | SKU **59322** | EAN **3838461593222**

Typ	Kółko transportowe stałe
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	37 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	130 kg
Nośność statyczna	160 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	155 mm
Masa	1,1 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Łatwo skręca i radzi sobie z nierówną podłogą oraz przeszkodami. Stalowa felga i gumowy bieżnik tworzą wytrzymałe koło. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.