
Kółko transportowe stałe 80 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 65 kg, nr art. 62399

Kółko transportowe stałe, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 80 mm. Nośność dynamiczna wynosi 65 kg, statyczna 80 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



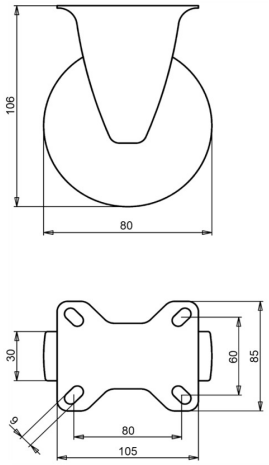

Numer rysunku **2-116 ISO** | Numer artykułu **62399** | EAN **3838461623998**

Typ	Kółko transportowe stałe
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	30 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	65 kg
Nośność statyczna	80 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Masa	0,6 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Łatwo skręca i radzi sobie z nierówną podłogą oraz przeszkodami. Stalowa felga i gumowy bieżnik tworzą wytrzymałe koło. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.