
# Kółko transportowe stałe 200 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, płyta 135x110 mm, 230 kg, Nr art. 2-964 ISO

Kółko transportowe stałe, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 230 kg, statyczna 280 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



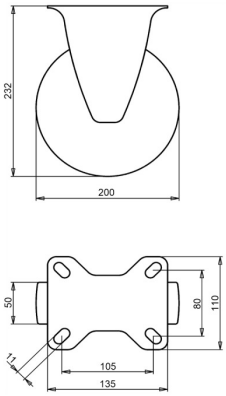


Numer rysunku **2-964 ISO** | SKU **64070** | EAN **3838461640704**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko transportowe stałe |
| **Średnica koła** | 200 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | czarny |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 230 kg |
| **Nośność statyczna** | 280 kg |
| **Płyta mocująca** | 135x110 mm |
| **Rozstaw otworów** | 105x80 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 11 mm |
| **Wysokość całkowita** | 232 mm |
| **Masa** | 2,75 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

## Właściwości i zastosowanie

Nadaje się na mokre podłogi i niskie przeszkody. Gumowy bieżnik tłumi drgania i hałas. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.