
# Kółko obrotowe 80 mm, poliamid, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 150 kg, nr art. 66842, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe, średnica koła 80 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



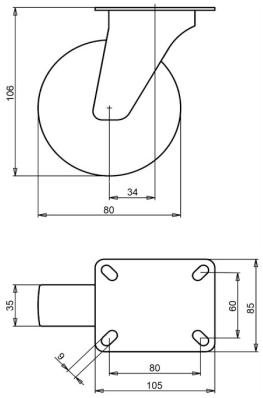


Numer rysunku **2-670 ISO** | Numer artykułu **66842** | EAN **3838461668425**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe |
| **Średnica koła** | 80 mm |
| **Szerokość koła** | 35 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 150 kg |
| **Nośność statyczna** | 180 kg |
| **Płyta mocująca** | 105x85 mm |
| **Rozstaw otworów** | 80x60 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 9 mm |
| **Wysokość całkowita** | 106 mm |
| **Wysięg** | 34 mm |
| **Masa** | 0,59 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Twardość bieżnika** | 70 Shore D |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.