
Kółko transportowe stałe 180 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, płyta 135x110 mm, 200 kg, nr art. 68978

Kółko transportowe stałe, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 180 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



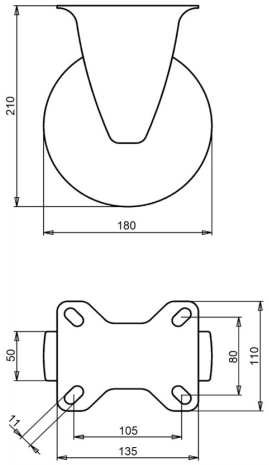

Numer rysunku **2-210 ISO** | Numer artykułu **68978** | EAN **3838461689789**

Typ	Kółko transportowe stałe
Średnica koła	180 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	210 mm
Masa	2,7 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Łatwo skręca i radzi sobie z nierówną podłogą oraz przeszkodami. Stalowa felga i gumowy bieżnik tworzą wytrzymałe koło. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.