
Kółko stałe 160 mm, guma elastyczna, łożysko kulkowe, płyta 135x110 mm, 300 kg, Nr art. 2-041-32K

Kółko stałe o średnicy koła 160 mm, elastyczny bieżnik gumowy, łożysko kulkowe. Nośność wynosi 300 kg dynamicznie i 370 kg statycznie, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



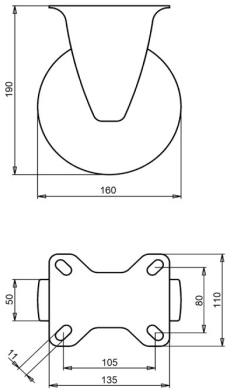

Numer rysunku **2-041-32K** | SKU **39903** | EAN **3838461399039**

Typ	Kółko stałe
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	elastyczny bieżnik gumowy, 70 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	370 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	190 mm
Masa	1,15 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Elastyczny bieżnik gumowy ruszy z małą siłą i toczy się płynnie. Chroni podłogę także wtedy, gdy urządzenie stoi. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.