
Kółko stałe 80 mm, poliamid odporny na wysoką temperaturę, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 150 kg, Nr art. 2-428-16D

Kółko stałe o średnicy koła 80 mm, koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, łożysko ślizgowe. Nośność wynosi 150 kg dynamicznie i 180 kg statycznie, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



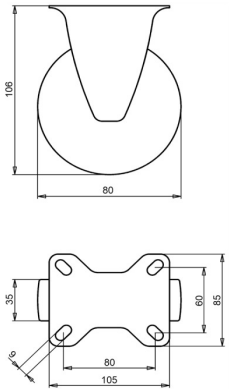

Numer rysunku **2-428-16D** | SKU **44916** | EAN **3838461449161**

Typ	Kółko stałe
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, 85±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid odporny na wysoką temperaturę
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Masa	0,44 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +250 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +300 °C
Materiał bieżnika	Poliamid odporny na wysoką temperaturę
Twardość bieżnika	85 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Przeznaczona do pracy w wysokiej temperaturze i stosowana w piekarniach. Temperatury dla pracy ciągłej i krótkotrwałej podano w tabeli. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.