
Kółko obrotowe 100 mm, poliamid odporny na wysoką temperaturę, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 170 kg, Nr art. 2-427-20D

Kółko obrotowe, koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, łożysko ślizgowe, średnica koła 100 mm. Nośność wynosi 170 kg dynamicznie i 210 kg statycznie, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



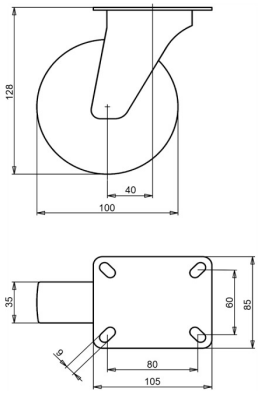

Numer rysunku **2-427-20D** | SKU **44912** | EAN **3838461449123**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, 85±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid odporny na wysoką temperaturę
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	170 kg
Nośność statyczna	210 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Masa	0,72 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +250 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +300 °C
Materiał bieżnika	Poliamid odporny na wysoką temperaturę
Twardość bieżnika	85 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Przeznaczona do pracy w wysokiej temperaturze i stosowana w piekarniach. Temperatury dla pracy ciągłej i krótkotrwałej podano w tabeli. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.