
Kółko obrotowe 100 mm ze stali nierdzewnej, poliamid, łożysko wałeczkowe, płyta 105x85 mm, 200 kg, Nr art. 2-661 A

Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej, średnica koła 100 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe. Dopuszczalne obciążenie to 200 kg dynamicznie i 250 kg statycznie, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



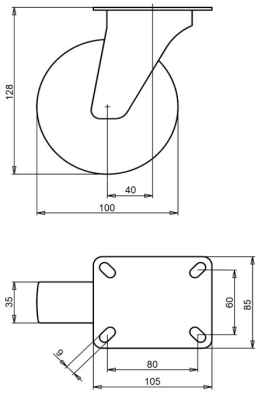

Numer rysunku **2-661 A** | SKU **41275** | EAN **3838461412752**

Typ	Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Masa	0,65 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Kółko można często myć i nadaje się do gorących, wilgotnych środowisk. Stal nierdzewna nie rdzewieje i zachowuje wygląd. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.