
Kółko obrotowe 200 mm ze stali nierdzewnej, poliamid, łożysko ślizgowe, płyta 135x110 mm, 300 kg, Nr art. 2-674 ISO

Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej o średnicy koła 200 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe. Nośność wynosi 300 kg dynamicznie i 370 kg statycznie, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



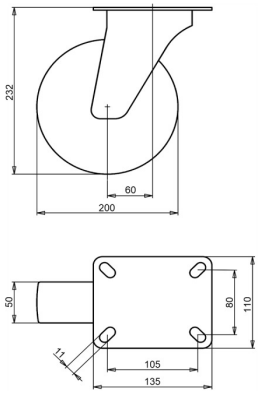

Numer rysunku **2-674 ISO** | SKU **41655** | EAN **3838461416552**

Typ	Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	370 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Masa	2 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Kółko można często myć i nadaje się do gorących, wilgotnych środowisk. Stal nierdzewna nie rdzewieje i zachowuje wygląd. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.