
Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym 200 mm do dużych obciążeń, poliuretan, łożysko ślizgowe, płyta 140x110 mm, 500 kg, Nr art. 2-083-40D

Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym do dużych obciążeń, bieżnik poliuretanowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 200 mm. Nośność wynosi 500 kg dynamicznie i 620 kg statycznie, mocowanie na płycie mocującej 140x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.



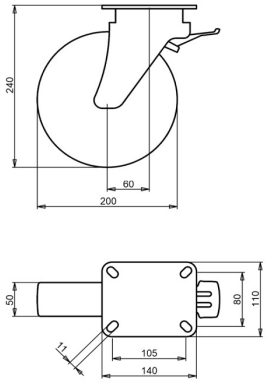

Numer rysunku **2-083-40D** | SKU **42614** | EAN **3838461426148**

Typ	Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym do dużych obciążeń
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	500 kg
Nośność statyczna	620 kg
Płyta mocująca	140x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	240 mm
Wysięg	60 mm
Hamulec	hamulec całkowity (blokuje koło i obrót)
Blokada kierunkowa	opcjonalnie
Masa	3,2 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +55 °C
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Odporne na wiele chemikaliów. Bieżnik z poliuretanu mało obciąża podłogę, a kółko rusza z małą siłą. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.