
Koło 200 mm, poliuretan, łożysko wałeczkowe, otwór osi 12,5 mm, 500 kg, Nr art. 2-050-40V

Koło, bieżnik poliuretanowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 200 mm. Nośność wynosi 500 kg dynamicznie i 620 kg statycznie, otwór osi 12,5 mm.

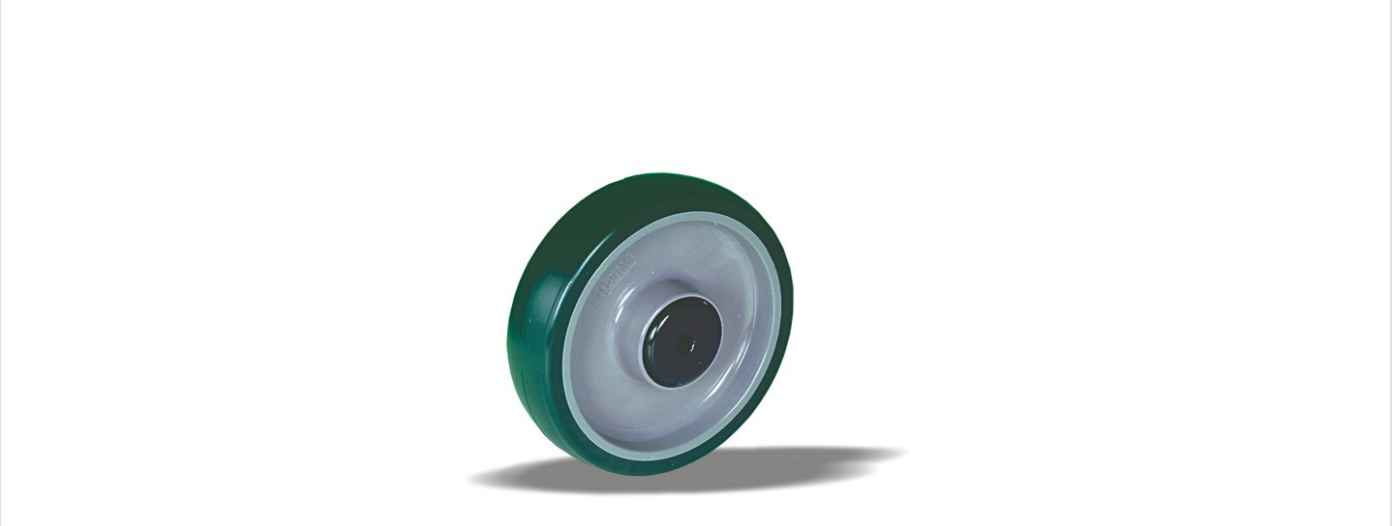

Numer rysunku **2-050-40V** | SKU **40445** | EAN **3838461404450**

Typ	Koło
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	500 kg
Nośność statyczna	620 kg
Otwór osi	12,5 mm
Masa	1 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +55 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	58 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Bieżnik z poliuretanu jest odporny na przecięcia i nadaje się na podłogi z kamieniami. Toleruje duże różnice temperatur. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.